


MS5/16EIA-5 (E.147-CP)

Charakteristika výrobku:

Multipřepínač s integrovaným napájecím zdrojem, aktivní terr. vstup, Quad LNB kompatibilní

Stručný popis:

5in/16out samostatný multipřepínač pro distribuci pozemních (aktivní průchod) a satelitních signálů z 1 satelitní pozice (4 polarizace) pro až 16 účastníků

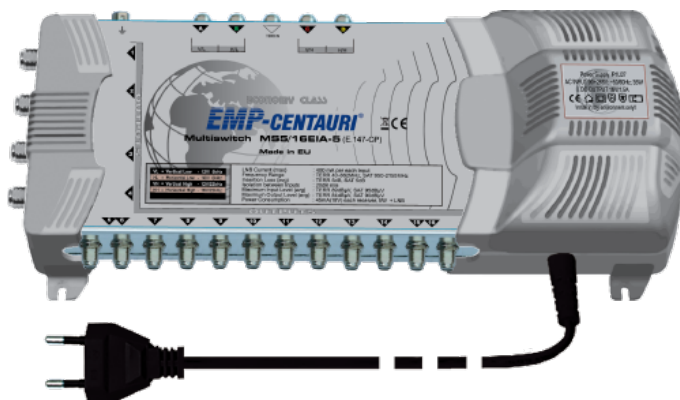

Technické údaje:

Parametr	Podmínka	Hodnota
Kmitočtový rozsah	Sat. vstupy	950-2150 MHz
	Terr. vstup výstupy	40-862 MHz, 40-2150 MHz,
Řízení		13/18 V + 0/22 kHz
Průchozí útlum	Sat.	0 dB avg
	Terr.	5 dB avg
Izolace sat. vstupů		20 dB min.
Maximální vstupní úroveň*	Sat.	90 dBμV avg
	Terr.	89 dBμV avg,
Maximální výstupní úroveň*	Sat.	90 dBμV avg
	Terr.	84 dBμV avg
Příkon	z každého přijímače	40 mA
	ze zabudovaného zdroje	5 W + LNB
Rozměry (d,š,v)		35.4 x 15.2 x 8.7 cm, (délka přívodní šňůry 130 cm)
Teplotní rozsah		-25 ~ +60 °C
Hmotnost		1.230 kg

*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dBμV]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dBμV]