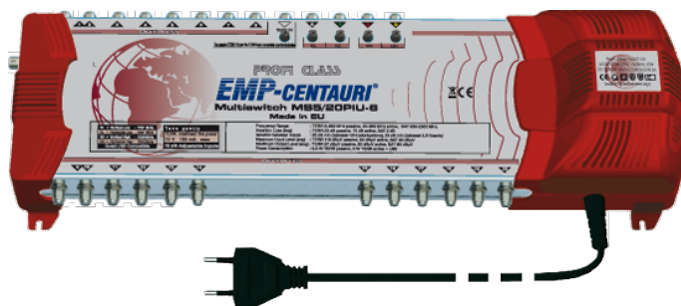


**Charakteristika výrobku:**

Multipřepínač s integrovaným napájecím zdrojem, atenuátory 0 až 15 dB, Quad LNB kompatibilní, přepínatelný aktivní/pasivní pozemní vstup


**Stručný popis:**

5in/20out samostatný multipřepínač pro distribuci pozemních a satelitních signálů z 1 satelitní pozice (4 polarizace) pro až 20 účastníků

**Technické údaje:**

Parametr	Podmínka	Hodnota
Kmitočtový rozsah	Sat. vstupy	950-2300 MHz
	Terr. vstup	5-862 MHz (pasivní), 40-862 MHz (aktivní)
	výstupy	5-2300 MHz (pasivní), 40-2300 MHz (aktivní)
Řízení		13/18 V + 0/22 kHz
Průchozí útlum	Sat.	4 dB avg.
	Terr. aktivní	10 dB avg
	Terr. pasivní	23 dB avg
Izolace sat. vstupů		20 dB min
Maximální vstupní úroveň*	Sat.	90 dBμV avg**
	Terr.	100 dBμV avg (pasivní), 90 dBμV avg (aktivní)
Maximální výstupní úroveň*	Sat.	86 dBμV avg
	Terr.	77 dBμV avg (pasivní), 80 dBμV avg (aktivní)
Příkon	z každého přijímače	40 mA (18 V)
	ze zabudovaného zdroje	3.5 W (pasivní) + LNB, 5 W (aktivní) + LNB
Napájení terr. předzesilovače		100 mA max (12 V DC)
Rozměry (d,š,v)		47.0 x 15.2 x 8.7 cm, (délka přívodní šňůry 130 cm)
Teplotní rozsah		-30 ~ +70 °C
Hmotnost		1.680 kg

\*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dBμV]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dBμV]