

## Produktübersicht


DiSEqC-Multischalter mit externer Stromversorgung , terr. Eingang passiv

## Kurze Beschreibung

13in/30out stand-alone Multischalter für die Distribution von terrestrischen /passiv/ und SAT-Signalen von 3 SAT-Positionen und bis zu 30 Teilnehmern.

Multischalter wird von den angeschlossenen Satelliten-Receiver eingespeist, DC2.1-Anschluss für externe Stromversorgung ist an alle Satelliteneingänge angeschlossen.

Netzteil PA12 2A ist im Lieferumfang enthalten.

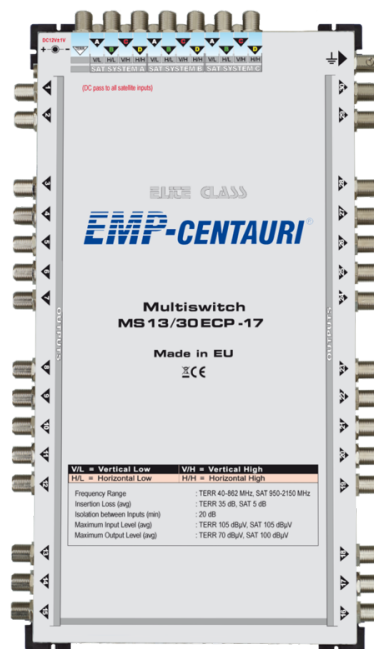

## Technische Daten

Parameter	Condition	Value
Frequency range	LNB inputs	950-2150 MHz
	Terr. input	40-862 MHz
	Outputs	40-2150 MHz
Control		DiSEqC 1.0 (2.0) commands
Insertion loss	Sat.	5dB avg.
	Terr.	30 dB avg.
Sat. inputs isolation	Between V/H polarisations	20 dB min
	Between low/high bands	25 dB min
	Between sat. systems	25 dB min
Maximum input level*	Sat.	105 dB $\mu$ V avg
	Terr.	105 dB $\mu$ V avg
Maximum output level*	Sat.	100 dB $\mu$ V avg
	Terr.	75 dB $\mu$ V avg
Current_consumption	From each receiver	100 mA (18 V)
Dimensions (w,d,h)		18.6 x 33.2 x 5.1 cm
Temperature range		-25 ~ +60 °C
Weight		1.83 kg

**Postanschrift:** EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy Tschechische Republik

**Führung:** Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: [info@emp-centauri.cz](mailto:info@emp-centauri.cz)

**Vertrieb:** Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: [sales@emp-centauri.cz](mailto:sales@emp-centauri.cz)

**Beschaffungsabteilung :** E-mail: [purchase@emp-centauri.cz](mailto:purchase@emp-centauri.cz)

**Technische Unterstützung:** Tel.: +420 376 323 853 (während der Arbeitszeit) Hotline: +420 603 497 419 (jederzeit / Englisch) E-mail: [support@emp-centauri.cz](mailto:support@emp-centauri.cz)